




e—vers[®] compact r

Epoksydowo—kwarcowy, zasypywany system posadzkowy na bazie kolorowych piasków kwarcowych, o powłoce antypoślizgowej i wysokiej wytrzymałości na uderzenia, zarysowania oraz wysokiej odporności chemicznej.

Trwały i odporny na silne uderzenia i zarysowania system E—Vers[®] Compact R jest dostępny w grubości 3 mm i wielu wersjach kolorystycznych, zapewniając jednocześnie estetyczny wygląd, w szczególności z dodatkowym, poliuretanowym lakierem matowym P—Flex[®] Comfort Cover.

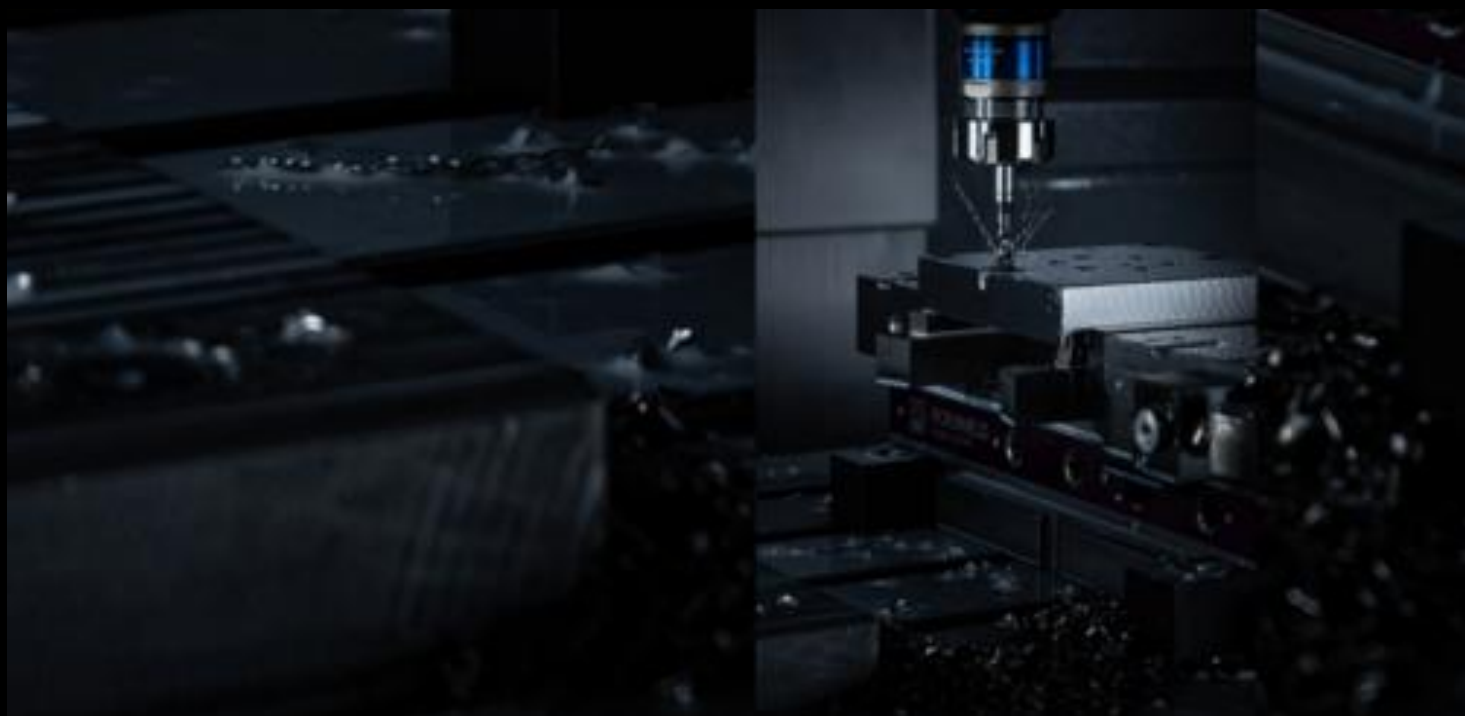

A – WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU

	odporny na chemikalia		odporny mechanicznie
	monolityczny		przeciwpoślizgowy
	odporny na zarysowania		łatwy w utrzymaniu czystości
	dostępny w wielu kolorach		

B – DANE TECHNICZNE

Odporność na ścieranie	wg PN-EN 1504-2	< 3000 mg
Wytrzymałość na ściskanie	wg PN-EN 13813	46-54 Mpa
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	wg PN-EN 1504-2	0,002 kg/m² x h ^{0,5}
Klasa reakcji na ogień	wg PN-EN 13501-1+A1:2010	B _{fl} -s1
Odporność na uderzenia	wg PN-EN 1504-2	Klasa II: ≥ 10 Nm
Przyczepność przy odrywaniu	wg PN-EN 1504-2	≥ 1,5 N/mm²
Emisja LZO/VOC	wg PN-EN ISO 16000-6	< 500mg/dm³
Twardość wg Shore’a	wg PN-EN ISO 868	76

Uwaga: próbki testowano po 28 dniach w temperaturze 20°C

C – ZASTOSOWANIE

Wyjątkowe właściwości systemu posadzkowego E—Vers® Compact R zabezpieczają podłoża betonowe przed działaniem środków chemicznych, obciążeń mechanicznych i spełniając najwyższe standardy higieny wspierają skutecznie procesy produkcyjne. System E—Vers® Compact jest przeznaczony m. in. do zakładów produkcyjnych działających w sektorze:

- samochodowym

- papierniczym

- lotniczym

- elektromaszynowym

- meblarskim

D – ATESTY I NORMY

- Atest Higieniczny wydany przez Gdański Uniwersytet Medyczny Zakład Toksykologii Środowiska — 300/322/306/2021

- Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień wydany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych — SG-83/16/N

- Raport badań odporności mechanicznej wydany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM — 1074/2016

- Raport z badań laboratoryjnych emisji LZO/VOC oraz badań wytrzymałościowych wydany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM — 193/L2017-A1

E – PODŁOŻE

- Jakość podłoża

Powierzchnia bazowa jest zazwyczaj powierzchnią betonową lub polimerową.
 Powierzchnia bazowa musi być czysta i wolna od kurzu oraz luźnych cząsteczek.
 Beton powinien mieć minimum 1,5 N/mm² wytrzymałości na rozciąganie.
 Zanieczyszczenia w rodzaju zatłuszczenia, zaolejenia, pozostałości farb, związków chemicznych i mleczka cementowego muszą zostać bezwzględnie usunięte.

- Przygotowanie

Najlepszą metodą przygotowania powierzchni jest bezpyłowe śrutowanie. Dopuszcza się możliwość innego przygotowania, jak np.: frezowanie, ręczne lub maszynowe szlifowanie itp.

F — INSTRUKCJA APLIKACJI

● Warunki aplikacji

Wilgotność podłoża max. 4% wagowo
 Temperatura otoczenia od +10°C do +30°C
 Temperatura podłoża od +10°C do +30°C
 Maksymalna względna wilgotność powietrza 70%
 Punkt rosy - temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

● Produkty wchodzące w skład systemu:

- E—Vers® 100 warstwa gruntująca
- E—Vers® 200 warstwa zasadnicza
- E—Vers® 200 lub 300 warstwa zamykająca
- P—Flex® Comfort Cover lakier zamykający
- Kruszywa kwarcowe naturalne i barwione.

● Zużycie:

- E—Vers® 100 ~0,30 kg/m²
- Kruszywo kwarcowe ~1,00 kg/m²
- E—Vers® 200 ~1,00 kg/m²
- Kruszywo kwarcowe ~0,50 kg/m²
- Kruszywo barwione ~1,00 kg/m²
- Mączka kwarcowa ~0,50 kg/m²
- Kruszywo barwione ~1,80 kg/m²
- E—Vers® 300 opcjonalnie ~0,20 kg/m²
- P—Flex® Comfort Cover ~0,18 kg/m²

● Proporcje, czas obróbki:

Składniki systemu E—Vers® Compact R są dostarczane w gotowych wagowo zestawach do mieszania. Nie należy dzielić opakowań na mniejsze porcje. Czas obróbki:

- E—Vers® 100 100:50 (A+B) 30 min.
- E—Vers® 200 100:50 (A+B) 30 min.
- E—Vers® 300 100:60 (A+B) 30 min.
- P—Flex Comfort Cover Clear (A+B) 100:20 30 min.

Uwaga: długość czasu przydatności do stosowania przyjęto dla temperatury +18°C.

● Czyszczenie narzędzi

Czyszczenie narzędzi po wykonanej pracy powinno się odbywać w wyznaczonym miejscu z dala od pomieszczeń produkcyjnych i miejsca aplikacji powłok. Do czyszczenia narzędzi można używać np. ksyłenu lub acetonu. W trakcie czyszczenia i mycia należy bezwzględnie stosować się do instrukcji producentów danych rozpuszczalników i unikać ich rozlania na świeżo wykonane posadzki. Opis postępowania z opakowaniami po wszystkich komponentach zawierają Karty Charakterystyk poszczególnych komponentów.

Uwaga: szczegółowa instrukcja aplikacji dostępna dla autoryzowanych wykonawców.

G — CZAS UTWARDZENIA

W warunkach temperaturowych od 15°C do 25°C, należy przyjąć następujące wartości:

- | | |
|---------------------|------------|
| ● Ruch pieszcy | 24 godziny |
| ● Lekki ruch kołowy | 4 dni |
| ● Pełne utwardzenie | 7 dni |

H — OPAKOWANIA / MASY

Składniki systemu E—Vers® Compact R są dostarczane w pojemnikach o oznaczonych masach netto:

- E—Vers® 100 skł. A—20 kg, skł. B—10 kg
- E—Vers® 200 skł. A—20 kg, skł. B—10 kg
- E—Vers® 300 skł. A—20 kg, skł. B—12 kg
- P—Flex® Comfort Cover skł. A— 7 kg, skł. B—1,4 kg

I – MAGAZYNOWANIE

Wszystkie materiały wchodzące w skład systemu E—Vers® Compact R powinny być przechowywane w suchych i zacienionych miejscach. Optymalne temperatury to 10-15°C. Czas składowania nieotwartych i nieuszkodzonych opakowań to 24 miesiące.

J – UWAGI

Należy pamiętać, że posadzki żywiczne wyeksponowane na działanie promieniowania UV mogą miejscowo ulec odbarwieniu (żółknięciu lub blaknięciu). Nie ma to wpływu na ich pozostałe właściwości.

Niektóre składniki mas posadzkowych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenie. Podczas wykonywania prac należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których przygotowuje się i wykonuje posadzki muszą być dobrze wentylowane. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podane są w Kartach Charakterystyki składników. Do każdego materiału i składnika dostarczane są Karty Charakterystyki zawierające szczegółowe informacje dotyczące BHP.

K – UWAGI KOŃCOWE

LAINER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K., gwarantuje wysoką jakość dostarczanych materiałów i bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne wady oferowanych materiałów. Jednak ze względu na zmienność warunków montażu i zastosowań produktów LAINER, informacje zawarte w niniejszej karcie stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z LAINER w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszystkie materiały mogą być stosowane jedynie przez przeszkolone i doświadczone brygady wykonawcze. Bezpośrednio przed aplikacją Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu podłoża, warunków klimatycznych i jakości materiałów. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Niniejszy dokument traci ważność z chwilą ukazania się nowego wydania.

